CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO MUNICIPIO 10 DI ROMA
-ODV
Via Francesco Donati, 86
C.F. e P.IVA 12664381006

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

DELIBERA N. 16 DEL 13/10/2026

Oggetto: Approvazione preventivo acquisto ambulanza

Il giorno 13-10-2026, il Consiglio Direttivo del Comitato Municipio 10 di Roma, regolarmente costituito;

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii. di riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore";

VISTO lo Statuto del Comitato CRI Municipio 10 di Roma rep. n.1366 racc. n. 1104 depositato a Roma in data 19/12/2019;

VISTO l'atto di proclamazione dell'Ufficio Elettorale Regionale del Lazio prot. N. 2025/23671/CR/U del 30/05/2025, con cui, in base agli esiti delle consultazioni elettorali, sono stati nominati eletti il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Comitato Municipio 10 di Roma della Croce Rossa Italiana;

VISTO Il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi;

VISTI l'art. 24 dello Statuto e i poteri ivi conferiti al Consiglio Direttivo;

TENUTO CONTO della necessità di garantire la continuità e il potenziamento delle attività sanitarie svolte dal Comitato nell'ambito del sistema di emergenza/urgenza territoriale;

PRESO ATTO dell'imminente avvio del servizio in convenzione con ARES 118 e delle conseguenti esigenze operative legate alla disponibilità di mezzi idonei e conformi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che il mezzo sarà destinato prioritariamente all'espletamento dei servizi previsti dalla convenzione con ARES 118;

CONSIDERATO che tale acquisizione consentirà di incrementare l'efficienza, la tempestività e la qualità degli interventi a favore della popolazione e che tra 5 anni il mezzo sarà di piena proprietà del comitato a supporto dei servizi secondari;

CONSIDERATO che il mezzo verrà impiegato per le attività della postazione assegnata, secondo le modalità e i limiti d'uso previsti dallo schema di convenzione di ARES 118, a fronte del rimborso delle spese per il suo impiego a

Il Presidente
Massimiliano Marchetti
Massimiliano Marchetti

Il Segretario verbalizzante
Alessio Cocuzzi

Gruppo Buffetti S.p.A. - Via F. Caruso, 23 - 00173 Roma - servizioclienti@buffetti.it - Tel. +39 06231951

cura del Comitato AMRC ai sensi del regolamento di rendicontazione approvato da ARES 118 con Delibera n. 766/26;

TENUTO CONTO di poter utilizzare lo stesso fornitore dell'intera convenzione in co-progettazione con il comitato AMRC;

TENUTO CONTO del parere favorevole di tutti i membri del Consiglio Direttivo;

Con i poteri conferiti dallo Statuto, avendo approvato all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il preventivo N. 23063.26 del 06/08/2026 in allegato alla presente;
2. Di autorizzare il Presidente a porre in essere tutti gli atti amministrativi, contabili e contrattuali necessari al perfezionamento dell'acquisto, inclusa la sottoscrizione dei relativi contratti e documenti;
3. Di trasmettere copia della presente delibera al Comitato Regionale CRI Lazio;
4. Di dare atto che la presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Comitato all'interno della sezione "Comitato Trasparente"

Roma, 13/10/2026

Il Segretario verbalizzante
Alessio Cocuzzi

Il Presidente
Massimiliano Marchetti

CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA

Croce Rossa Italiana - Comitato Municipio 10
via Francesco Donati 88
00126 Dragona (RM)

veicolo: Fiat Ducato Furgone 35 MH2 2,2 Multijet 16v 140CV
allestimento: Allestimento Domino Ducato PLUS

OGGETTO: PREVENTIVO N° 0023063.26 del 04/08/2026

A seguito della Vs. gentile richiesta siamo a sottoporVi la Ns. miglior offerta per la fornitura di veicolo con caratteristiche specifiche descritte nel Capitolato Tecnico allegato.

Offerta validità: 60 giorni

Agente: Sig. Androsoni L.



Caratteristiche veicolo proposto

CARATTERISTICHE GENERALI

Veicolo Fiat Ducato: fornitura del veicolo base Fiat Ducato Furgone serie 2 MH2 2.200cc. Multijet (140 cv) 35 quintali cod. 290.AG3.2 . Alimentato a gasolio EURO 6d-final di colore bianco

Codice	290.AG3.2	**Marca**	Fiat	**Modello**	Ducato Euro 6d-Final		
Versione	Furgone	**Carrozzeria**	passo medio tetto alto				
Cilindrata	2.200cc	**Aliment.**	Diesel	**Potenza**	140cv	**Portata**	3.500 Kg

ACCESSORI DI SERIE DEL VEICOLO

00A	ABS con EBD
00B	Alzacristalli elettrici anteriori
00C	Chiusura centralizzata con telecomando
052	MBA - sistema di assistenza alla frenata
732	selleria in tessuto
850	Libretto uso e manutenzione in lingua italiana
5XK	Model Year
5SE	EURO 6
132	APPOGGIABRACCIA E SUPP. LOMBARE SEDILE COND.
392	ESC sistema controllo elettronico stabilità con ABS, EBD, LAC (Load Adaptive Control), HBA, roll-over mitigation e Hill Holder

ACCESSORI VEICOLO COMPRESI NEL PREZZO

01-Sicurezza

CJ1	AIRBAG PASSEGGERO per sedile singolo

02-Confort

297f	SEDILE PASSEGG. REGOLABILE + APPOGGIABR.
454	SEDILE PASSEGGERO REGOLABILE IN ALTEZZA
AWE	Pack Conversion: Presa trasformatori, alternatore e batteria maggiorati
AYK	Pack Premium: Volante in pelle, compartimento sotto sedile guide, carter sedili
AYZ	Pack Visibility: Fendinebbia, sensore pioggia e crepuscolare
AW6	Pack Handsfree + consolle: Keyless entry & go, freno stazionamento elettrico, cassetto centrale

03-Allestimento

519	PORTE POSTERIORI VETRATE
64E	KIT RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RUOTA (Fix&Go+Ruota di scorta dimensioni normali +Arganello)
4GT	PREDISPOSIZIONE CLIMA POSTERIORE
029	LUNOTTO TERMICO
8RS	Selleria tessuto mid - Ducato serie 2

04-Documentazione

A004-00001	Messa su strada

Caratteristiche allestimento proposto

01-Elaborazione esterna

COD: 0101-00003 | **1 PZ.**

Spoiler anteriore: montaggio, sulla parte spiovente del tetto, di uno spoiler in VTR idoneo per l'installazione dei lampeggiatori o di una barra luminosa.



Immagine puramente indicativa

COD: 0101-00004 | **1 PZ.**

Spoiler posteriore diritto: montaggio, sulla parte posteriore del tetto, di uno spoiler in VTR che consente l'installazione di due lampeggiatori in posizione diritta, in modo tale da non sporgere oltre la sagoma laterale del veicolo. E' predisposto per l'installazione di una serie di luci di ripetizione segnalazione e/o servizio e di una telecamera



Immagine puramente indicativa

COD: 0102-00136 | **4 PZ.**

SEGNALAZIONE VISIVA - [Art. H7-31] Indiaunozero lampeggiante LED calotta Blu singola corona Garantisce prestazioni senza precedenti grazie a 9 LED 3W di ultima generazione e al design unico delle lenti ottiche, che garantiscono una visibilità a 360° senza angoli morti ad elevata visibilità anche fuori asse grazie anche alle lenti interne e lente fresnel esterna, garantisce, inoltre, un'altissima luminosità, affidabilità, durata e bassi consumi
Caratteristiche: alimentazione 12/30 VDC, 9 LED da 3W ciascuno, luce di crociera (se abilitata), luce lampeggiante con diversi pattern di lampeggio, assorbimento: 0,9A (12V), 1,5A (24V), IP65
Dimensioni: Altezza: 10,9 cm Diametro base: 14,6 cm Diametro calotta: 11,2 cm



Immagine puramente indicativa

COD: 0102-00445 | **2 PZ.**

SEGNALAZIONE VISIVA - [Art. 09/ILL/008] Multiflash 3 Led 12/24 V colore blu con luce di crociera (se abilitata)



Immagine puramente indicativa

COD: 0102-00447 | **2 PZ.**

SEGNALAZIONE VISIVA - [Art. 09/ILL/008] Multiflash 3 Led 12/24 V colore blu con luce di crociera (se abilitata)



Immagine puramente indicativa

COD: 0102-00448 | **1 PZ.**

SEGNALAZIONE VISIVA - [Art. 09/ILL/008] Multiflash 3 Led 12/24 V colore blu con luce di crociera (se abilitata)



Immagine puramente indicativa

COD: 0102-00449 | **1 PZ.**

SEGNALAZIONE VISIVA - [Art. 09/ILL/008] Multiflash 3 Led 12/24 V colore blu con luce di crociera (se abilitata)



COD: 0102-00077 | **1 PZ.**

SEGNALAZIONE VISIVA - [Art. 08/ORN/003] Abilitazione funzionalità luce di crociera Lampeggianti tetto veicolo

COD: 0110-00005 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

ILLUMINAZIONE ESTERNA - [Art. OREBL6.12] Intav BL6 faro di ricerca (brandeggiante)
Faro di ricerca LED, con forma ribassata ed aerodinamica, a brandeggio elettrico
Provvisto di: dispositivo automatico di antiabbagliamento all'accensione e ritorno in posizione allo spegnimento, fonte luminosa composta da 6 LED, movimento verticale 110°, movimento orizzontale 360° no stop, versione telecomandata BL6 Omnilux provvista di telecomando di movimentazione
Altezza: 10,7 cm Lunghezza: 26,9 cm Larghezza: 207 mm - IP65

COD: 0110-00036 | **1 PZ.**




Immagine puramente indicativa

ILLUMINAZIONE ESTERNA - [Art. 09/GUI/074] Scenelite
n. 2 faretti led bianchi posizionati sulla fiancata Dx e Sx, anteriormente. Atti all'illuminazione del perimetro del veicolo

COD: 0110-00066 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

ILLUMINAZIONE ESTERNA - [Art. 09/ERR/003 (x2), 09/ERR/004 (x2)] Luci ripetizione
n. 4 luci led con funzione:
- Luce rosse di posizione in sincronia con le luci di posizione del veicolo
- Frecce direzione arancio in sincronia con gli indicatori di direzione del veicolo
- Luci bianche in sincronia con l'inserimento della retromarcia e attivate all'apertura delle porte posteriori
Compatibili con Spoiler posteriore

COD: 0111-00002 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

SEGNALAZIONE SONORA - [Art. 09/GUI/071] Avvisatore di retromarcia
Si attiva automaticamente con il posizionamento del cambio sulla posizione di retromarcia

COD: 0111-00008 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

SEGNALAZIONE SONORA - [Art. 09/FED/159] Federal Signal centralina AS324 e speaker AL-252 [Art. 09/FED/005]
Sirena elettronica a suono bitonale, omologata, per applicazioni a tetto veicolo. Potenza 100 W

COD: 0111-00032 | **1 PZ.**

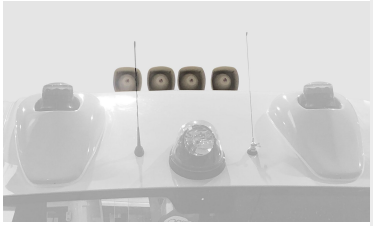


Immagine puramente indicativa

SEGNALAZIONE SONORA - [Art. 09/IND/004] Indiaunozero speaker con centralina integrata GR28
Sirena a suono bitonale, omologata, per applicazioni a tetto veicolo. Potenza 50 W

COD: 0112-00001 | **1 PZ.**



ANTENNE - [Art. 03/PAO/001] Antenna VHF KT-4 [145-174 MHz]
Antenna veicolare VHF con stilo in acciaio inossidabile, 4,5 m cavo top performance RG 58 CU MIL

COD: 0112-00003 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

ANTENNE - [Art. 03/PAO/014] Antenna UHF KB-1 [440-470 MHz]
Antenna veicolare UHF con stilo in acciaio inossidabile, 4,5 m cavo top performance RG 58 CU MIL

COD: 0112-00005 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

ANTENNE - [Art. 03/HTC/001] Antenna GPS

COD: 0113-00016 | **1 PZ.**

Vetrature del comparto posteriore: installazione di un vetro apribile sul portellone laterale scorrevole; apribile solo dall'interno con sistema ad ante intersecanti con validità di uscite di emergenza essendo di dimensioni minime richieste dal D.M. 553 del 17/12/1987.

COD: 0113-00017 | **1 PZ.**

Vetrature del comparto posteriore: installazione di un vetro apribile sulla parte posteriore della carrozzeria sopra il passaruota sinistro; apribile solo dall'interno con sistema ad ante intersecanti con validità di uscite di emergenza essendo di dimensioni minime richieste dal D.M. 553 del 17/12/1987.

COD: 0114-00033 | **1 PZ.**




Immagine puramente indicativa

STEM - [Art. 09/STE/068] GP-380
Il gradino viene azionato meccanicamente da apertura e chiusura della portiera scorrevole, sistema antiscivolo STEMGRIP, corsa portiera minima per apertura totale del gradino, alta visibilità laterale e bordi protetti in gomma
Dimensioni: 858 x 254 mm Spessore: 67 mm Portata: 300 kg

COD: 0115-00004 | **1 PZ.**

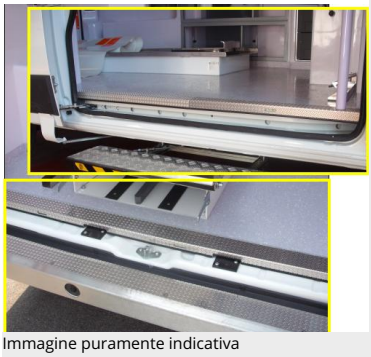


Immagine puramente indicativa

Rivestimenti: Rivestimento paraurti posteriore tramite l'installazione di un rivestimento in alluminio mandorlato antiscivolo. Installazione di un battitacco sulla porta laterale e sulla porta posteriore sempre in alluminio mandorlato antiscivolo, per ridurre l'usura del pavimento.

COD: 0116-00104 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Livrea CRI composta da:
- Opacizzazione delle vetrature del vano sanitario a 3/4
- Oscuramento delle vetrature del vano sanitario
- n. 1 Banda perimetrale su pellicola rossa con spigatura bianca rifrangente microprismatica H 20 cm
- n. 1 Banda perimetrale su pellicola rossa rifrangente microprismatica H 20 cm all'interno dei portelloni posteriori
- n. 4 scritte AMBULANZA su pellicola bianca rifrangente microprismatica
- n. 5 Croci Rossa cerchiate su pellicola rossa con sfondo bianco rifrangente con indicazione

COD: 0117-00104 | **1 PZ.**

ILLUMINAZIONE ESTERNA - [Art. 09/GLL/001] Profilo con luce a led integrata e funzione di gocciolatoio
Installato sul fianco del veicolo, in corrisponde della salita laterale, svolge una doppia funzione:
- gocciolatoio, evita che le gocce di acqua residue possano bagnare l'interno del veicolo durante il movimento di apertura/chiusura del portellone laterale scorrevole
- illuminazione, dotato di luce led illumina la zona di salita garantendo una salita/discesa in sicurezza

COD: 0117-00091 | **1 PZ.**

Paraspruzzi anteriori: installazione su i parafanghi anteriori di una coppia di paraspruzzi per ruote anteriori

COD: 0117-00139 | **1 PZ.**

Paraspruzzi posteriori: installazione su i parafanghi posteriori di una coppia di paraspruzzi per ruote posteriori

02-Cabina guida

COD: 0201-00035 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Cruscotto Orion Design + predisposizione radio: installazione di un manufatto in poliuretano espanso, esclusivo Orion, che prevede 3 vani di dimensioni standardizzate atti ad accogliere: nella parte inferiore il gruppo bombole ossigeno e nella parte supetiore la centralina dei comandi e due apparecchi radio supplementari e/o navigatore satellitare.

COD: 0201-00024 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

SUPPORTI - [Art. 08/GEV/852] Portaguanti 3 posti
Realizzato in alluminio, verniciato in tinta con le finiture dell'allestimento. Atto al contenimento di n. 3 confezioni guanti (posizione cabina guida)

COD: 0205-00031 | **1 PZ.**

Tappetini in gomma in cabina guida



Immagine puramente indicativa

COD: 0203-00038 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

RADIO - [Art. 08/ERC/001] Motorola DM4601e VHF
Soluzione affidabile per comunicare, coordinare e collaborare in massima efficienza e sicurezza con tutto il team di lavoro. Radio mobile analogica/digitale offre tutti i vantaggi della tecnologia DMR, dalla qualità audio superiore ad una migliore copertura, e sono compatibili con tutta la serie MOTOTRBO.
Il luminoso display, permette di vedere le informazioni importanti come le impostazioni dell'apparato e l'ID del chiamante. Completa di microfono palmare con supporto di fissaggio, altoparlante entrocontenuto, staffa di fissaggio.
Banda di Frequenza VHF 136-174 MHz, Certificata: IP54, Display Monocromatico

COD: 0204-00056 | **1 PZ.**

Tastierino remoto 4 tasti retroiluminato Arsilici FIAT DUCATO

COD: 0205-00001 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

SICUREZZA - [Art. 08/EME/003] Estintore polvere Kg 2 con staffa di supporto
Temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE, realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10.

COD: 0205-00004 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

ILLUMINAZIONE INTERNA - [Art. 08/OFO/034] Lampada leggimappa
Lampada con tecnologia LED, installata in cabina guida sul montante anteriore Dx. Dotata di braccetto snodabile per consentire il posizionamento migliore in condizioni di utilizzo, adatta alla lettura di carte stradali o altra documentazione senza arrecare disturbo al conducente. Tramite una comoda clip viene riposta lungo il motante quando non in utilizzo

COD: 0205-00062 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

PRESE - [Art. 03/CBE/031 - 03/CBE/004] Presa USB tipo C + USB Quick Charge
Installazione di n. 1 presa USB tipo C + USB Quick Charge nella cabina guida

COD: 0205-00019 | **1 PZ.**

PRESE - [Art. 03/CBE/007 - 03/CBE/004] Presa 12 V /15A
Installazione di n. 1 presa 12V /15A tipo accendisigari in cabina guida

COD: 0205-00047 | **1 PZ.**

Alloggiamento per set da scasso in cabina guida tramite cinghie

03-Vano sanitario

COD: 0301-00008 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Sicurezza: la struttura primaria in VTR costituisce una vera e propria cellula indipendente all'interno del mezzo con funzione di irrigidimento e irrobustimento a protezione degli occupanti in caso di incidente stradale. Al fine di assicurare un'ottima sicurezza passiva, la conformazione dei vari elementi è studiata in modo da garantire la totale assenza di spigoli vivi.

COD: 0301-00002 | **1 PZ.**


Immagine puramente indicativa

Coibentazione: l'intercapedine che si crea fra i pannelli in VTR e la carrozzeria viene riempita con isolante termico e assorbente acustico FIBERFORM 62T ER composto da fibra di poliestere in fiocco termolegante, sottoposto alle prove di fiamma ritardante secondo le normative CSE RF 2/75/A (UNI8457) e CSE RF 3/77 (UNI9174) ed è certificato in classe 1 per la reazione al fuoco.

COD: 0301-00007 | **1 PZ.**


Immagine puramente indicativa

Rinforzi: realizzazone di rinforzi con profilati di ferro zingato in corrispondenza dei punti di ancoraggio di sedute e mobili. Tutti i rinforzi, saldamente fissati alla struttura metallica del furgone, sono completamente coperti dal rivestimento in modo da risultare completamente invisibili all'utente finale.

COD: 0301-00004 | **1 PZ.**

Montaggio: tutti gli elementi in VTR vengono assemblati fra loro con bloccaggi ad incastro rapido e collanti speciali. Tale sistema garantisce un'ottima resistenza allo strappo e rende tutto l'allestimento interno a tenuta stagna. L'uso di questi materiali collanti previene ogni tipo di rumore, vibrazione o cigolio dovuto al possibile sfregamento di elementi in resina a contatto fra

loro. I moduli della struttura principale vengono fissati al telaio del veicolo tramite appositi ancoragg

COD: 0301-00005 | **1 PZ.**

Modularità: la struttura modulare del SISTEMA DOMINO permette di garantire la massima ergonomicità e praticità in funzione anche di esigenze particolari. La struttura principale in vetroresina si compone con vari elementi, che assicurano un semplificato accesso alla carrozzeria interna per qualsiasi operazione di straordinaria manutenzione. Gli elementi di arredo vengono montati in una seconda fase di lavorazione come descritto successivamente.

COD: 0301-00001 | **1 PZ.**

Rivestimenti: il comparto sanitario viene rivestito con pannellature in vetroresina con denominazione “Stratificato di fibra di vetro con resina e gelcoat”, testata secondo prove UNI-ENI ISO 11925-2:2010 / EN13823:2010 / EN13501-1:2009 . Tale materiale risulta conforme a specifiche sopra indicate con una propagazione della fiamma pari a 0mm/min. La resina, oltre ad essere inodore, inattaccabile se sottoposta a disinfezione, facilmente lavabile essendo completamente liscia e lucida, risulta autoestinguente.

COD: 0302-00002 | **2 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Pannelli ispezione luci: lungo i cantonali destro e sinistro vengono applicati due manufatti in vetroresina facili da rimuovere per una semplice ispezione delle luci posteriori originali Fiat.

COD: 0302-00064 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Parete Sinistra: la fiancata interna sinistra del veicolo viene costruita con due moduli: una cornice-vetro posteriore, un elemento di dimensioni analoghe sulla parte anteriore del comparto sanitario. I due elementi sono manufatti prestampati in vetroresina.

COD: 0302-00065 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Parete destra attrezzata: sulla pannellatura interna della parete destra vengono ricavati in fase di stampo 2 vani a giorno per alloggiare attrezzature sanitarie. E' prevista la fornitura 4 cinghie di ritenuta.

COD: 0302-00062 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Soffitto: il soffitto prestampato in vetroresina viene applicato con ancoraggi alle centine del veicolo; la sua conformazione permette di applicare: 6 plafoniere a led di forma curva ad altissima efficienza, lungo tutto il soffitto comprese di luce diurna e notturna di facilissima ispezione, aeratore, portaflebo a scomparsa, corrimano, 12 bocchette di climatizzazione orientabili. E' possibile aggiungere i seguenti optional: presa di ossigeno a caduta dall'alto, faretti supplementari a luce concentrata, altoparlanti o quanto da Voi richiesto.
Nella parte posteriore è inoltre previsto un vano apribile per l'ispezione dell'impianto del clima.

COD: 0302-00106 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Paratia divisoria: una solida parete divisoria inamovibile prestampata in vetroresina, munita di lunotto di comunicazione apribile con due ante scorrevoli intersecanti in vetro di sicurezza , comprensivo di incasso per inserimento n. 4 scatole portaguanti.

COD: 0302-00001 | **1 PZ.**



Rivestimento interno porte: tutte le porte del comparto sanitario sono rivestite con pannellature in Vetroresina (VTR) di colore a scelta sia nella parte alta sia nella parte bassa.

COD: 0302-00006 | **1 PZ.**

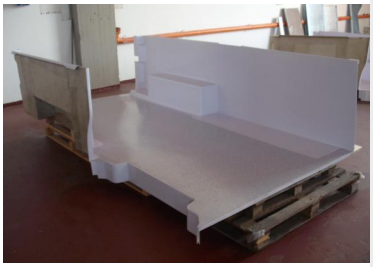


Immagine puramente indicativa

Pavimento: il pavimento viene realizzato con una vasca in VTR rinforzata, irrigidita con compensato marino. Sotto alla vasca viene steso un tappeto di antirombo per uso automobilistico. Sopra al pavimento viene steso uno strato di materiale bicomponente autolivellante che lo rende antiscivolo, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.

04-Arredo

COD: 0402-00067 | **1 PZ.**

FINITURE - [Art. 08/GEV/978] Spondina per mobile Domino
Realizzata in acciaio, verniciata in tinta con le finiture dell'allestimento. Svolge una funzione di contenimento per il materiale lasciato in appoggo sul mobile

COD: 0403-00193 | **1 PZ.**

Pensile riscaldato: reailzzazione all'interno del pensile anteriore di un vano riscaldato con termostato regolabile digitalmente, idoneo per l'alloggiamento di fleboclisi

COD: 0404-00002 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Maniglione di sostegno a soffitto: installazione di un robusto maniglione, ancorato saldamente alle centine del veicolo, raggiungibile da ogni punto del comparto sanitario, funge da punto di sostegno durante le operazioni di soccorso.

COD: 0404-00003 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Coppia di maniglioni di sostegno e corrimano: installazione di due robusti maniglioni per agevolare la salita degli operatori in corrispondenza del portellone laterale e delle porte posteriori.

COD: 0404-00004 | **1 PZ.**

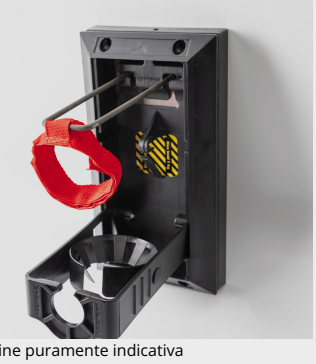


Immagine puramente indicativa

SPENCER - [Art. IF01062] TRACK 6 TWIN
Portaflebo incassato in poliammide. Questo sistema di supporto minimale è realizzato in materiale poliammidico che si apre facilmente e si blocca a 10 G

COD: 0405-00056 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Mobiletto di lavoro diritto con cassettiera in ACCIAIO: installazione sulla parte bassa della fiancata sinistra, in prossimita' della paratia, di un mobile in VTR a base rettangolare dotato di una cassettiera in acciaio composta da 5 cassetti.

COD: 0405-00131 | **1 PZ.**



dei G
2604

ARREDO - [Art. 02/STR/641] Mobile contenimento tavola spinale incassata
Realizzato in VTR, verniciato in tinta con le finiture dell'allestimento. Atto al contenimento della tavola spinale adulto in posizione orizzontale l'ungo l'asse longitudinale Sx accanto al supporto barella. Consente l'inserimento e l'estrazione della tavola spinale dal retro del veicolo

COD: 0405-00182 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

ARREDO - [Art. 08/MEC/461] Mobile in acciaio [1372,5 x 503 mm]
Dotato di mensola interna e sportello di chiusura con chiusura push-lock
Verniciato in tinta con le finiture dell'allestimento. Atto al contenimento del materiale per Trauma o altri presidi a discrezione del cliente. Posizione cantonale posteriore Sx, necessita di mobile spinale incassata [0405-00131] (non incluso in questo articolo)

COD: 0405-00016 | **1 PZ.**

Mobile sportello basculante: realizzazione di un mobiletto in vetroresina da installare lungo la fiancata sinistra, dotato di ampio vano interno e sportello basculante amovibile

COD: 0406-00029 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

SUPPORTI - [Art. 08/MEC/033] Rack Maxima (altezza 83 cm)
Realizzato in acciaio, dotato di barre multifilettate, verniciato in tinta con le finiture dell'allestimento. Completo di n. 2 mensole [Art. 02/GLL/063 - 08/MEC/208] n. 2 passacinghie [Art. 08/GEV/952] e n. 2 cinghie (lunghezza 110 cm) [Art. 08/ANI/003]
Consente di posizionare direttamente sulla piastra Rack oppure in appoggio sulle mensole diverse tipologie di presidi a discrezione del cliente. Le barre multifilettate consentono di spostare in verticale le mensole oppure i presidi garantendo una vasta modularità. E' di norma installato su barre che consentono lo scorrimento orizzontale (posizione interno Sx)

COD: 0406-00041 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Barre alloggiamento Rack: fornitura e montaggio barre per alloggiamento rack su fiancata sinistra

COD: 0401-00138 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Mensola di raccordo : realizzazione di una mensola di raccordo in vetroresina tra il pensile anteriore e pensile centrale sinistro e dotata di spondina di contenimento.

COD: 0401-00294 | **1 PZ.**


Immagine puramente indicativa

Pensile singolo sinistro : installazione sulla parte alta anteriore della fiancata sinistra di un pensile in VTR adatto al contenimanto di attrezzature di soccorso. Tale vano e' dotato di ante intersecanti o sponda basculante

COD: 0407-00018 | **1 PZ.**


Immagine puramente indicativa

Pensile doppio sinistro : installazione sulla parte alta anteriore della fiancata sinistra di un pensile in VTR adatto al contenimanto di attrezzature di soccorso. Tale vano e' dotato di ante intersecanti o sponda basculante

COD: 0401-00296 | **1 PZ.**



Pensile doppio destro : installazione sulla parte alta anteriore della fiancata destra di un pensile in VTR adatto al contenimanto di attrezzature di soccorso. Tale vano e' dotato di ante intersecanti o sponda basculante

COD: 0410-00038 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

ARREDO - [Art. 08/MEC/277] Mobile (H 810 mm x L400 mm x P295 mm)
Realizzato in acciaio inox, verniciato in tinta con le finiture dell'allestimento. Dotato di sportello ad apertura Vasistas. Posizionato nel cantonale posteriore Dx può essere adatto al contenimento di materiale sanitario, a discrezione del cliente, oppure l'alloggiamento sulla parte interna dello sportello di n. 2 portabombole portatili da 2/3 oppure 5/7 Lt (portabombole non inclusi). Questa soluzione consente un più agevole accesso alle bombole portatili

COD: 0401-00335 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

ARREDO - [Art. 02/STR/596] Vano sopra cabina
Completo di [Art. 02/GLL/035] Sportello in metallo verniciato di colore nero dotato di [Art. 11/RAS/279] vetrinetta fumè. L'apertura è di tipo basculante, con movimento assistito da molle a gas. Tale elemento può accogliere attrezzature di soccorso. Compatibile con Ducato Domino Plus

COD: 0420-00020 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Rack in acciaio: realizzazione di una struttura in acciaio per alloggiamento di borse e zaini da alloggiare su fiancata sx

COD: 0420-00022 | **1 PZ.**

SUPPORTI - [Art. 15/MEC/221] Tasca Piatta Ducato con logo Orion
Realizzata in alluminio, verniciata in tinta con le finiture dell'allestimento. Posizionata sulle porte a battente posteriori (a Dx oppure Sx). Atta al contenimento di varie tipologie di materiale a discrezione del cliente

COD: 0430-00003 | **1 PZ.**

Divisorio dentro i pensili.

05-Sedute

COD: 0501-00127 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Realizzazione di seduta integrata nella paratia con schienale imbottito e seduta ribaltabile.

COD: 0501-00210 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

SEDUTE - [Art. AS8544/10DXSR] Sedile mod. 355 posizionato frontemarcia anteriore per Ducato/ Boxer con piantana girevole [Art. AS8770]
Sedile singolo frontemarcia imbottito testato M1, rivestito in similpelle di varie colorazioni (bicolore/ tinta unita), dotato di cinture di fissaggio a 3 punti, poggiatesta e due braccioli. Le dimensioni minime della seduta sono conformi a quanto stabilito nella norma europea EN1789:2024

COD: 0501-00211 | **1 PZ.**



SEDUTE - [Art. AS8544/10DXSR] Sedile mod. 355 posizionato frontemarcia centrale per Ducato/ Boxer con piantana girevole [Art. AS8770]
Sedile singolo frontemarcia imbottito testato M1, rivestito in similpelle di varie colorazioni (bicolore/ tinta unita), dotato di cinture di fissaggio a 3 punti, poggiatesta e due braccioli. Le dimensioni minime della seduta sono conformi a quanto stabilito nella norma europea EN1789:2024

COD: 0501-00239 | **1 PZ.**

FINITURE - [Art. 02/STR/657] Carter in RTM
Realizzato in RTM, verniciato in tinta con le finiture dell'allestimento, posizionato sul passaruota destro per garantire la corretta movimentazione del sedile mod. 355 posizionato forntemaria centrale.

06-Impianto clima

COD: 0601-00058 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Climatizzatore semi-automatico caldo/freddo: installazione di un climatizzatore caldo/freddo a doppio evaporatore, uno per la cabina guida (originale Fiat) e uno per il comparto sanitario. Per il vano sanitario sono previsti comandi integrati nel pannello di comando delle funzioni dell'ambulanza , per la regolazione della temperatura in modo automatico o manuale a Vs. scelta (regolabile sia dalla centralina anteiore che da quella posteriore). Per il vano guida la temperatura è impostabile tramite i comandi originali della casa madre. Nel vano sanitario sono previste 6 bocchette di aerazione incassate nel soffitto, ognuna direzionabile autonomamente. (Potenza riscaldamento 4,5Kw, Potenza frigorifera 5.3 kw).

COD: 0603-00010 | **1 PZ.**

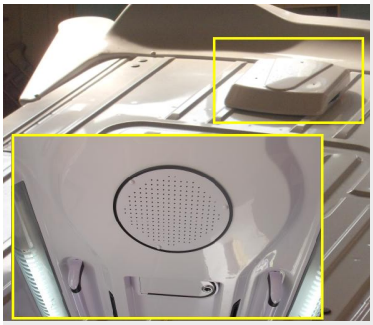


Immagine puramente indicativa

Aeratore: installazione di un aeratore a tre velocità incassato nel soffitto, dotato di griglia di chiusura , guarnizioni contro le infiltrazioni d’acqua dall’esterno con funzione di ventilatore e aspiratore. Il sistema garantisce un ricambio totale dell’aria in 3 minuti, quindi 20 ricambi d'aria ogni ora.

07-Impianto elettrico

COD: 0701-00066 | **1 PZ.**

Centralina di comando anteriore e posteriore:
Il sistema impiegato nelle ambulanze prodotte dalla ditta Orion prevede l'utilizzo di pannelli di controllo di ultima generazione. Questi pannelli sono pensati per la massima affidabilità nelle condizioni di impiego gravose e critiche come quelle dei veicoli sanitari.
Per questo impiegano microcontrollori da campo in grado di resistere alle sollecitazioni esterne tipiche di questo impiego.
I tempi di accensione di questi dispositivi sono particolarmente veloci, in maniera da non creare inconvenienti nelle fasi concitate degli interventi di urgenza. La resistenza alle temperature superiori alla media è garantita.
Il display a colori è particolarmente robusto e consente la lettura in diverse condizioni di luce.
Il touch screen è stato pensato per poter essere operato anche indossando i guanti in lattice anche di spessori consistenti, oppure con dita umide. Tutte le operazioni fatte sul display sono confermate da un segnale acustico oltre che da un riscontro visivo. I tasti sono di dimensioni tali da poter essere operati senza errori anche in condizioni di movimento del veicolo.
Il pannello di controllo consente, in ogni istante, di vedere riassunto lo stato dell'ambulanza: quello delle varie linee luce e i livelli delle batterie motore ed ausiliaria.
Eventuali anomalie o malfunzionamenti vengono prontamente segnalati.
Il firmware di queste centraline è stato sviluppato dopo attente prove d'uso per garantire l'accesso più veloce alle funzioni frequenti, e tutte le funzioni sono rappresentate da elementari simboli grafici, che non richiedono spiegazioni anche per un utente non particolarmente esperto.

COD: 0701-00077 | **1 PZ.**

Kit Emergo
Predisposizione corrugati per passaggio cablaggio Emergo con vano di ispezione a soffitto

COD: 0702-00010 | **1 PZ.**

Impianto luce interno pensili a LED: montaggio all'interno di ogni pensile di impianto Luce a LED.



Immagine puramente indicativa

COD: 0702-00050 | **1 PZ.**

Impianto luce LED con luci curve: installazione di plafoniere curve ad alta efficienza luminosa a luce bianca e a luce blu notturna con 6 plafoniere a led incassate nel soffitto. L'intensità e la distribuzione uniforme della luce sulla superficie sono conformi a quanto stabilito dalle leggi vigenti sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. La plafoniera è completa di luce blu.



COD: 0702-00049 | **1 PZ.**

Installazione di n°2 strisce a LED BLU in corrispondenza dell'accesso laterale e posteriore del comparto sanitario. Montati nella parte inferiore dell'accesso e con accensione sincrona all'apertura delle porte, sono utili per agevolare la salita e la discesa deal veicolo ed aumentare la visibilità del veicolo in fase di sosta.

COD: 0703-00113 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

KERT - [Art. 03/KRT/002] INVERTER DC-AC In 12Vdc 2000W
Convertitore di corrente 12V DC- 220V AC. La realizzazione dell'impianto prevede il montaggio di idonei dispositivi di protezione da cortocircuito.
Caratteristiche:
- Tensione di ingresso DC 12Vdc
- Tensione di uscita 230 Vac
- Potenza (W) 2000
- Potenza di spunto (W/s) 4000/1
- Frequenza di uscita (Hz) 50

COD: 0703-00157 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

PRESE - [Art. 03/ARS/013] Presa 12V + 220V Schuko con spia Led
Installazione di n. 1 presa 12 V + 220V Schuko, completa di led di stato, nel vano sanitario

COD: 0703-00182 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

MEAN WELL - [Art. 03/ERT/001] NPB-360-12TB
Caricabatteria da 230 V 20 Ah, con dispositivo termico all'interno. Con rete 220V esterna collegata, il sistema ricarica la batteria dei serivzi fino al raggiungimento di una soglia di 14,4V per poi garantire una corrente minima di mantenimento. Abbinato a DC/DC converter 80 AH

COD: 0703-00008 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Presa esterna di ricarica 220V.: installazione sulla fiancata sinistra del veicolo, a lato della portiera del conducente, di una presa esterna tipo Camper per le utenze a 220V in fase di stazionamento. L'impianto è dotato d'interruttori salvavita di protezione in caso di cortocircuito + Inibitore avviamento.

COD: 0703-00134 | **1 PZ.**

Impianto a doppia batteria da 100Ah senza manutenzione AL GEL: realizzazione di un sistema d'alimentazione a doppia batteria. La batteria ausiliaria alimenta da sola tutte il carico elettrico da noi installato. In caso d'avaria della batteria principale, un dispositivo di commutazione manuale consente di collegare la batteria di servizio al motore per l'avviamento. In caso d'avaria della batteria ausiliaria è sufficiente avviare il motore per alimentare tutte le attrezzature con l'energia elettrica prodotta dall'alternatore. Il sistema sfrutta la batteria originale del veicolo e una seconda batteria sigillata ermetica a norma installata in cabina guida.
La struttura ed i collegamenti sono realizzati modo tale da evitare qualsiasi possibilità di corto circiuto.

COD: 0703-00154 | **1 PZ.**

Predisposizione impianto Ambulanza ARSILICII2024.1:impianto, nr. 4 Gruppo prese 220Vac - 12Vdc + nr. 1 presa Termoculla

08-Impianto gas medicale

COD: 0801-00009 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

SPENCER - [Art. FL08320] FL-X
Flussimetro senza vaso umidificatore 0-15 lt/min con innesto UNI 9507. Flussimetro rotante tarato da 0 a 15 L/min, realizzato in materiale trasparente antiurto; la parte centrale è in ottone cromato e l'impugnatura con ago conico in acciaio inox per la regolazione del flusso

COD: 0801-00011 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

SPENCER - [Art. FL08314] FL-X
Flussimetro con vaso umidificatore 0-15 lt/min con innesto UNI 9507. Il gruppo è composto da: Flussimetro rotante tarato da 0 a 15 L/min, realizzato in materiale trasparente antiurto, la parte centrale è in ottone cromato e l'impugnatura con ago conico in acciaio inox per la regolazione del flusso umidificatore che comprende supporto per vaso incorporato, raccordo per tubi e valvola di sicurezza in caso di aumento di pressione,vaso con capacità di 130 ml con indicatore di livello min/max, gorgogliatore in materiale poroso con fori da 1/10 micron che permettono una distribuzione uniforme dell'ossigeno nell'acqua e quindi garantiscono una migliore ossigenazione.

COD: 0801-00015 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

SPENCER - [Art. 05/SPE/005] Presa UNI 9507 Ossigeno
Utilizzabile come presa aggiuntiva con impianto di ossigenoterapia Spencer

COD: 0801-00018 | **1 PZ.**



IMPIANTO OSSIGENO - Bombole O2 di fornitura del cliente

COD: 0805-00011 | **1 PZ.**

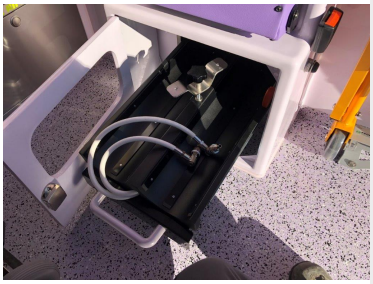


Immagine puramente indicativa

Alloggiamento bombole tunnel: alloggimaneto bombole ossigeno nel tunnel della cabina di guida, vanpo composto da un telaio saldamente ancorato al veicolo, dotato di slitta e fermi di sicurezza per l'alloggiamento di nr. 2 bombole di ossigeno da 7/10 litri. Il sistema permette un facile accesso alle bombole dal comparto sanitario, e una semplice operazione di estrazione della slitta rende agevole la sostituzione delle bombole.

COD: 0805-00004 | **1 PZ.**





Immagine puramente indicativa

SUPPORTI - [Art. 08/MEC/030 - 08/ORN/004] Portabombola 2/3 Lt.
Bicchierotto realizzato in acciaio inox e cinghia in gomma dentata. Consente l'alloggiamento di bombole da 2/3 Lt. senza sacca di trasporto

COD: 0806-00001 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Barra erogazione GAS Medicale certificata UNI ISO 9170 Spencer completa di n. 3 prese erogazione ossigeno (UNI 9507) con innesto rapido, nr. 1 scambiatore manuale, nr. 1 manometro per la visualizzazione della quantità di gas presente all'interno della bombola selezionata e nr. 2 riduttori di pressione per il collegamento dell'impianto alle bombole.

COD: 0806-00032 | **1 PZ.**

Alloggiamento erogatori OSSIGENO vano sanitario: installazione della centralina ossigeno nella posizione del pensile 2.

COD: 0807-00010 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

MEBER - [Art. 12070/BG] 12070/BG COVER OX 2-3 BG
Portabombola professionale per bombole da lt 2 e 3 di colore blu con profili gialli, spallaccio blu e logo Meber giallo.
Larghezza: 60 cm, Altezza: 22 cm, Profondità: 21 cm, Peso: 1,1 Kg

09-Barelle e supporti

COD: 0901-00062 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

MEBER - [Art. 12018N] 12018N "P-120"
Asta portaflebo telescopica / pieghevole per barelle autocaricanti Mercury e X 7300
Dimensioni: H min. 45 cm - H max. 128 cm, Altezza 1° stadio: 70 cm, Altezza 2° stadio: 98 cm

COD: 0901-00135 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

MEBER - [Art. 955 PROOF] 955 PROOF
Sistema di fissaggio EN 1789 per barelle autocaricanti Proof. Progettato per garantire la massima stabilità della barella a bordo del veicolo di soccorso, il sistema di fissaggio 955 è realizzato interamente in acciaio inox, per offrire maggiore durata e resistenza. Grazie alla sua struttura, di semplice installazione, assicura l'assoluto trattenimento, in tutte le direzioni, della barella o del carello, e del paziente trasportato. L'art. 955 Proof è idoneo per il fissaggio di tutte le barelle autocaricanti 10G.
Altezza anteriore: 13 cm Altezza posteriore: 2,6 cm Larghezza: 48 cm Lunghezza: 177 cm. Peso: 8,5 Kg.

COD: 0901-00247 | **1 PZ.**



MEBER - [Art. 7080/4RG PROOF] MERCURY LITE 7080/4RG PROOF
Barella autocaricante in materiale alluminio colorazione nero carbonio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli con personalizzazione Orion
Questo dispositivo è l'ideale per l'utilizzo della barella in ambienti stretti ed angusti. Con l'azionamento di un semplice meccanismo si sbloccano le ruote anteriori o si riportano nella

COD: 0902-00073 | **1 PZ.**

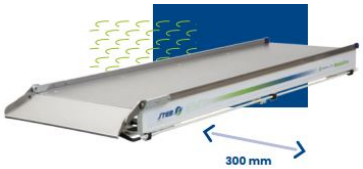


Immagine puramente indicativa

STEM - [Art. 08/STE/069] MODU-1-TR Piano traslabile + 1 vano con ribaltina da 130 mm oppure 180 mm oppure 350 mm
fornitura ed installazione di un supporto barella con sistema di spostamento laterale con blocco a pedale, scivolo ribaltabile per facilitare la salita della barella e vano singolo sottostante per il contenimento di una barella a cucchiaio o di una tavola spinale. Tale supporto, consente di portare il piano barella ad un'altezza superiore a 40cm. Dal piano di calpestio, come previsto nel D.M.553 del17/12/1987.

10-Strumentazione

COD: 1001-00135 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Alloggiamento defiblillatore DAE

COD: 1001-00175 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

MINDRAY - [Art. BOR 0654B] Borsa di tasporto
Munita di maniglia in ABS e tracolla regolabile per la massima versatilità di trasporto ed utilizzo.
Realizzata in tessuto Hoxford ad alta densità, leggera, robusta, impermeabile.
Dimesioni: 24 x 31 x 12 cm (L x H x P), Peso: 0,52 Kg
Compatibile con (DAE) BENEHEART serie C

COD: 1002-00139 | **1 PZ.**



DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO-MINDRAY C1A CON BATTERIA MONOUSO.
COMPLETO DI ELETTRODI-ADULTI/PEDIATRICI

COD: 1002-00197 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

MINDRAY - [Art. 07/UNB/042] BeneHeart D60 monitor defibrillatore. Caratteristiche: monitor defibrillatore bifasico, manuale/semiautomatico dotato di schermo touch capacitativo 9"
Configurazione: ECG 3-5-12 DERIV, RESPIRO, Mindray SpO2, NIBP, TEMP, IBP, ETCO2,PACEMAKER, IBP, STAMPANTE 110mm
BATTERIA AL LITIO, BORSA DI TRASPORTO

COD: 1002-00176 | **1 PZ.**

MINDRAY - [Art.115-091479-00] Staffa per BeneHeart D60
Staffa atta al fissaggio in sicurezza a bordo del mezzo di soccorso

COD: 1004-00037 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

BOSCAROL - [Art. BSU228ST] OB1000 FM MSU WB aspiratore medicale di secreti
Dotato di: flacone di secreti OB-J per sacche monouso 1000 ml SERRES®, staffa di supporto e ricarica OB WB (conforme alla norma EN 1789)
Caratteristiche: potenza di aspirazione nominale: 850 mbar (85 kPa) ±10%, flusso di aspirazione nominale: 25 LPM a regime ad aria libera ±10%, tempo di funzionamento massimo (a ciclo libero): 60 minuti ±10%, grado di protezione contro l'ingresso di liquidi e solidi IP34d, funzionamento/ carica: 12÷15 Vcc, pompa a pistone priva di manutenzione, batteria ermetica al piombo
Dimensioni: 320 mm (L) x 250 mm (H) x 100 mm (P), peso: 3,5 kg

COD: 1005-00058 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

Ventilatore polmonare amoul T5: fornitura di un ventilatore polmonare portatile mod. Amoul T5 con le seguenti funzioni (IPPV - V-A/C - V-SIMV - PCV - P-A/C - P-SIMV - CPAP) e completo di bombola portatile da 2lt.

COD: 1008-00001 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

STRYKER - [Art. 99576-000074] LUCAS 3 v3.1
Destinato all'effettuazione di compressioni toraciche esterne su pazienti adulti con profondità del torace compresa tra 17 e 30,3 cm. Effettua compressioni con frequenza 102-111-120 e profondità di compressione compresa tra i 4,5 e 5,3 cm, in conformità alle indicazioni delle attuali linee guida ERC/AHA. I parametri di configurazione sono impostabili tramite account LIFENET. Prevede due modalità di funzionamento, che consentono di effettuare le compressioni in continuo o con protocollo 30:2 o 50:2. E' alimentato tramite batteria ricaricabile ai polimeri di litio di lunga durata che garantisce un'autonomia di circa 45 minuti. Funzione di allertamento immediato per pazienti fuori range e avvisi sonori e luminosi impostabili. Autocalibratura della ventosa sul paziente, la

11-Accessori

COD: 1101-00011 | **1 PZ.**


Immagine puramente indicativa

SPENCER - [Art. ST02148] TANGO
Tavola spinale pediatrica e adulto integrate. Completa di Tango Fix - Pedi Fix fermacapo adulto pediatrico integrato, Reflex Strap sistema universale di cighie ragno rifletenti e RSP sistema di cinture ragno pediatrico
Essendo l'unico dispositivo sul mercato con due tavole spinali integrate, Tango è unica, in quanto ottimizza lo spazio in ambulanza e permette di immobilizzare un paziente pediatrico e uno adulto in uno stesso scenario
Tango Fix comprende un immobilizzatore per la testa pediatrico e uno per adulti (entrambi regolabili) in un unico dispositivo

COD: 1101-00099 | **1 PZ.**

Fermacapo Spencer Super Sx
Il fermacapo Super SX è stato progettato per essere utilizzato con le barelle a cucchiaio e presenta una base imbottita in due pezzi. Questo design innovativo consente all'immobilizzatore di rimanere in posizione durante l'applicazione della barella, garantendo un supporto continuo e la stabilità della testa e del collo del paziente. Super SX è stato progettato per offrire il massimo comfort e protezione, rendendolo uno strumento essenziale per le operazioni di emergenza e soccorso. La sua struttura resistente e il suo design facile da usare facilitano un'immobilizzazione rapida ed efficiente, fondamentale negli scenari di assistenza ai traumi.

COD: 1102-00020 | **1 PZ.**



TECNOLIFE - [Art. TEC04340] LG BAR-SCOOP
Questa pratica barella a cucchiaio può essere posizionata sotto il paziente senza doverlo muovere. La forma della barella è stata studiata per immobilizzare al meglio il paziente durante il trasporto. Dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella. Lunghezza regolabile con bloccaggio automatico. Costruita in plastica, radiotrasparente. Dotata di 3 cinture di sicurezza a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente e di fermacapo
Dimensioni: (LxlxP) 167 (min)- 214 (max) x 42 x 7 cm, Peso: 8 Kg, Portata: 160 Kg

COD: 1103-00036 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

MEBER - [Art. 659/Y] 659/Y QUICK
Sedia portantina pieghevole a 4 ruote con pedana e braccioli - gialla/nera. Dotata di 4 ruote (2 fisse posteriori Ø 125 mm e 2 girevoli anteriori con freno Ø 100 mm), braccioli pieghevoli, pedana poggiapiedi ribaltabile, 4 maniglie posteriori e 2 anteriori estraibili, garantisce comfort e sicurezza al paziente. Lo schienale ed il sedile in materiale termoplastico sono facilmente sanificabili.
Completa di set 3 cinture [Art. 590/N]
Peso: 14 Kg, Portata: 170 Kg

COD: 1103-00066 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

MEBER - [Art. 618] 618 Sistema di fissaggio per sedia portantina
Supporto studiato per bloccare automaticamente le sedie portantine art.650-653-658-659 all'interno dell'ambulanza. È composto da 2 pezzi. Realizzato in acciaio inossidabile. Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789. Compatibile con sedia Quick (659/Y) e Maya (650/653)

COD: 1104-00003 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

DRAGER - [Art. 07/MSE/022] PAC® 6000
Rilevatore monogas personale per CO (monossido di carbonio)
Durata utile batteria: 2 anni, Grado di protezione: IP68, Peso: 106 g

COD: 1113-00001 | **1 PZ.**



SPENCER - [Art. GD04000] FORCE KIT 1
Set attrezzi (da scasso) per veicoli di emergenza
Contenuto del kit: torcia antivento con raccogli gocce, fune di traino da 5 m, ascia, tenaglia, piede di porco, guanti di protezione in pelle taglia 10 Cat. 1, coperta antifiamma EN1869 1,2□1,2 m

COD: 1113-00014 | **1 PZ.**

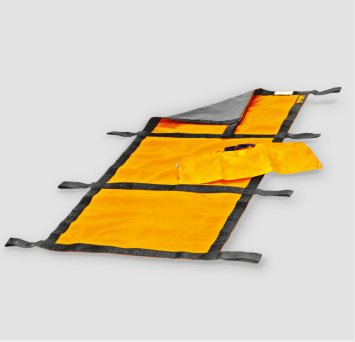


Immagine puramente indicativa

SPENCER - [Art. QM40100] HIRVIN
Telo portaferiti 6 maniglie arancio. Da utilizzare per spostare e trasportare i pazienti con lesioni in posizione sdraiata o seduta, le maniglie facilitano la distribuzione del carico nelle operazioni di trasporto
Lunghezza: 1850 mm Larghezza: 760 mm Peso: 1,3 Kg Portata: 300 Kg

COD: 1113-00066 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

BOSCAROL - [Art. 2009067] KONTAMED
Scatola portarifiuti e porta aghi specifica per ambulanza, realizzata in materiale plastico ad alta resistenza di colore giallo, dotata di supporto d'ancoraggio per il fissaggio a parete, dotata di chiusura di sicurezza
Dimensioni: 170x75x225 mm

COD: 1108-00029 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

SPENCER - [Art. JM80002] BLUE SPLINT
Il sistema di immobilizzazione Blue Splint, costituito da steccobende rigide di cinque forme, può essere utilizzato con adulti e bambini di qualsiasi taglia. Una volta completata l'applicazione sull'arto, la steccobenda offrirà una rigidità straordinaria. Per riportarla in posizione diritta, sarà sufficiente adattare manualmente la struttura interna. Le Blue Splint sono estremamente leggere e possono sovrapporsi una sull'altra, creando un'infinità di configurazioni e soluzioni.

COD: 1108-00074 | **1 PZ.**



FERNO - [Art. 0313923] PEDISLEEVE
Sistema di immobilizzazione e trasporto pediatrico. Adatto al trasporto di bambini dai 5,4 ai 27 kg. Chiusure regolabili in velcro, cintura a 3 punti, cinture di immobilizzazione, cinture per agganciare il presidio alla barella, cuscino fermacapo regolabile con sistema PPD (Pneumatic Positioning Device). Compatibile con ScoopEXL e tavola spinale, ripiegabile su s stesso, facile da igienizzare
Marchio CE

COD: 1108-00119 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

MEBER - [Art. 9104] 9104 NAXOS
Materasso a depressione blu e arancio senza camere. Completo di custodia [Art. 9104-001] e pompa di aspirazione in abs [Art. 896/DF]
Dimensioni: 200x80 cm, Peso: 6 Kg

COD: 1108-00158 | **1 PZ.**

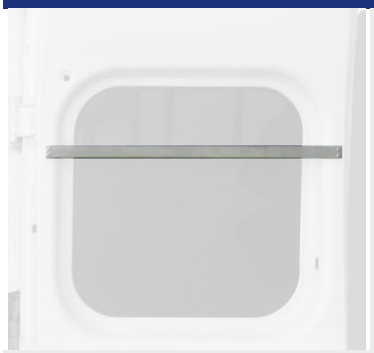


Immagine puramente indicativa

SUPPORTI - [Art. 08/MEC/349] Barra portacollari piatta
Realizzata in acciaio, verniciata in tinta con le finiture dell'allestimento. Atta allo stoccaggio di collari cervicali

COD: 1108-00185 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

FERNO - [Art. 0832062] Fascia pelvica Sam sling medium
Limita le emorragie nelle fratture pelviche, realizzata in materiale indeformabile e resistente, sistema di sicurezza per limitare la tensione, utilizzabile in ambiente intra ed extra-ospedaliero, radiotrasparente
Marchio CE

COD: 1108-00186 | **1 PZ.**



FERNO - [Art. 0832063] SAM SLING LARGE Fascia pelvica mis. L
Limita le emorragie nelle fratture pelviche, realizzata in materiale indeformabile e resistente, sistema di sicurezza per limitare la tensione, utilizzabile in ambiente intra ed extra-ospedaliero, radiotrasparente
Marchio CE

COD: 1108-00147 | **1 PZ.**

Alloggiamento steccobende

COD: 1108-00145 | **1 PZ.**

Alloggiamento estricatore

COD: 1109-00003 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

SPENCER - [Art. CB04500] R-AID PRO
Zaino di emergenza multiuso colore rosso/nero. Completo di n. 5 sacche. R-aid Pro è uno zaino multiuso per emergenza estremamente versatile e robusto, è caratterizzato da una struttura portante che è integrata ai punti di presa per dare maggiore resistenza e per sostenere al meglio il carico
Dimensioni: 600 x 420 x 300 mm Peso: 5 Kg Capacità di carico: 30 Kg/45 Lt

COD: 1110-00004 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

DOMETIC - [Art. 9600025390] TROPICOOL TCX 07
Pratico frigorifero funzionante a 12 V CC, raffredda fino a 25 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscalda fino a +65 °C, ventilazione interna dinamica, ventole resistenti all'usura
Tecnologia di refrigerazione: Termoelettrico
Dimensioni: 333 x 278 x 190 mm (L x H x P) Peso: 2,8 Kg Capacità: 7 Lt

COD: 1110-00021 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

SUPPORTI - [Art. 08/GEV/232] Staffa per frigorifero
Realizzata in acciaio, atta al posizionamento di frigorifero Dometic TropiCool TCX 07

COD: 1112-00040 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

ILLUMINAZIONE INTERNA - [Art. 08/IND/003] GALAXY
Torcia ricaricabile Led, completa di caricabatterie e [Art. 08/IND/004] cono di segnalazione di colore giallo

COD: 1115-00006 | **1 PZ.**

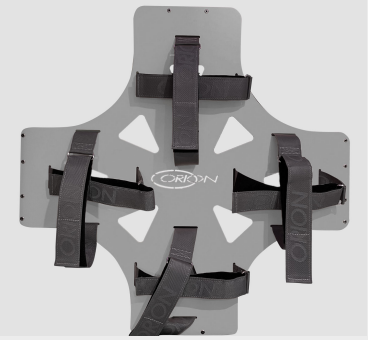


Immagine puramente indicativa

SUPPORTI - [Art. 08/GEV/897] Portacaschi OrionCross
Realizzato in alluminio, verniciato in tinta con le finiture dell'allestimento. Posizionato sulle porte a battente posteriori. Atto al contenimento di 4 caschi

COD: 1115-00033 | **3 PZ.**



KASK - [Art. TEC07591] SUPERPLASMA HP VISOR Casco colore bianco / catarifrangente rosso (CRI) con visiera
Calotta estena: ABS, Calotta interna: Polistirene espanso HD, Fascia frontale: Nylon PA morbido
Taglia universale: da 51 a 63 cm, Peso: 450 g
Certificazioni: EN 14052, Protezione contro gli impatti frontali, posteriori e laterali in conformità alla norma EN 12492, Clausole 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4. capacità di assorbimento dell'energia d'urto, Protezione da impatti e penetrazione in conformità alla norma EN 397, Clausola 5.1.1

COD: 1118-00001 | **1 PZ.**



Immagine puramente indicativa

SICUREZZA - [Art. 08/IRE/007] Estintore polvere Kg 6 con staffa di supporto [Art. 08/EME/005] Temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE, realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10.

Offerta economica

VEICOLO

Veicolo base previsto nell'offerta, e descritto nel capitolato, Fiat Ducato Furgone 35 MH2 2,2 Multijet 16v 140CV 6M EURO 6d-Final

ALLESTIMENTO

Allestimento offerto, come da capitolato, Allestimento Domino Ducato PLUS

VEICOLO ED ALLESTIMENTO

Quotazione di listino per veicolo ed allestimento (prezzo IVA esclusa): **€ 162.533,39**
(CentoSessantaDueMilaCinqueCentoTrentaTre/39)

Quotazione riservata per veicolo ed allestimento (prezzo IVA esclusa): **€ 112.500,00**
(CentoDodiciMilaCinqueCento/00)

CONDIZIONI GENERALI

Tempo di elaborazione: 40gg lavorativi dall'arrivo del veicolo presso la nostra sede operativa

Consegna: presso ORION S.r.l. Via dei Gelsi, 14 Calenzano (FI)
Alla consegna del veicolo verrà rilasciata la seguente documentazione:
- Certificati di conformità
- Manuali uso e manutenzione
- Schema impianto elettrico

Garanzia sull'allestimento:

N 24 mesi per tutta l'elaborazione eseguita da ORION S.r.l..

N 60 mesi sulla stabilità e qualità degli elementi in VTR forniti ed assemblati da ORION S.r.l. - Manodopera compresa.

N UP-GRADE post vendita presso la sede operativa di ORION S.r.l. per i primi 6 mesi

N 24 mesi per l'intero veicolo senza limitazioni di percorrenza (come previsto da casa madre)

N 36 mesi sulla verniciatura (come previsto da casa madre)

N 76 mesi contro la perforazione dalla corrosione (come previsto da casa madre)

N COME DA CASA MADRE: per tutte le componeti elettroniche,meccaniche, elettromedicali previste nella fornitura.

N N 1 Tagliando gratuito su allestimento per il periodo di garanzia.

E' possibile variare il colore degli interni di VTR scegliendo fra la gamma RAL, al momento dell'eventuale conferma d'ordine, senza aggiunte di prezzo.

Pagamento: da concordare

IMMATRICOLAZIONE - Esclusa (a carico del Cliente)

COLLAUDO - Escluso (a carico del Cliente)

ORION s.r.l.